



INFRASTRUKTŪRA

High tensile žogi ceļu uz dzelzceļa norobežošanā nodrošina visaugstāko kvalitāti atbilstoši Eiropas standartiem.

TORNADO

FORCE 12 FENCING



Visā pasaulē klejojoši meža dzīvnieki var radīt ļoti lielas briesmas auto braucējiem, pēc sadursmes var gūt ievērojamas traumas vai pat letālas sekas. Īpaši satiksmei palielinoties ir vitāli svarīgi nodrošināt drošību gan auto braucējiem gan meža dzīvniekiem.



Tornado Infrastruktūras žogi tiek ražoti pēc plašas standarta specifikācijas, bet ir iespējams izgatavot augstākus žogus ar citu acu izmēru pēc īpaša pasūtījuma. **Vairāk informācija pie pārstāvjiem.**

Tornado high tensile žogi ir īpaši izstrādāti pret tādiem savvaļas dzīvniekiem kā aļņiem, briežiem un meža cūkām. Izmantojot Hi-Tensile Plus metāla žogus tiek nodrošināta visaugstākā drošība ceļu un dzelzceļu infrastruktūrā.

Tornado žogi nodrošina visaugstāko izturību pret dzīvnieku triecieniem jeb kuros klimatiskajos apstākļos – sākot no stindzinoša aukstuma aiz Polāra loka līdz pat Spānijas karstākajiem laika apstākļiem. Īpaši Titan mezglu žogi ar vienu veselu vertikālo stiepli visā augstumā ir piemēroti visām klimatiskajām zonām.

Tornado žogi ir pieejami līdz pat 3.0 metru augstumam, viegli pārspējot ceļu infrastruktūras norobežošanas standartus visā Eiropā. Tagad arī ir pieejami žogi no Titan Lihgt stieples, kas ir nedaudz tievāka, bet joprojām izmantojama visām vajadzībām un piedāvā labu kvalitāti par labu cenu.



Priekšrocības


- Hi-Tensile Plus nodrošina izturību un ilgmūžību
- Titan Light piedāvā augstas kvalitātes un zemāku izmaksu alternatīvu
- Dažādi izmēri un specifikācijas katrai vajadzībai nodrošina optimālas izmaksas
- Plaši izmantots visā Eiropā un Vidējos Austrumos
- Pieejami augstumā līdz pat 3 metriem

- Pieejams ar Tornado Titan un Tornado Flex mezgliem


Apstrade

Cinkots atbilstoši BS EN 10244 Class A


TVU193/11/60

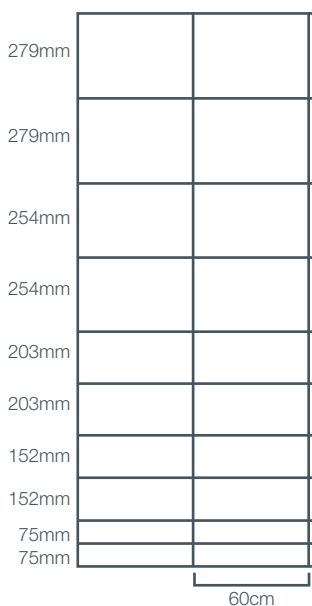


T208/18/15

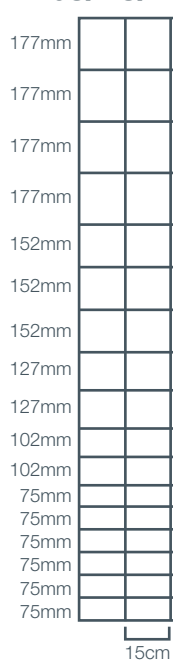

HT238/19/8

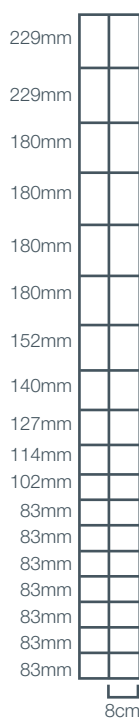

T244/20/30

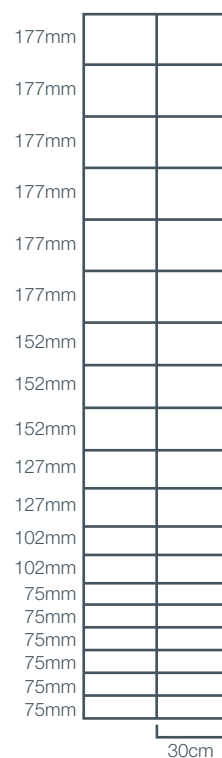

KLIENTU ATBALSTS 00 44 845071 0890



Plašais žogu izmēru klāsts nodrošinās Jūsu vajadzības jebkurā vietā un apstākļos. Mūsu daudzgadīgā pieredze un zināšanas sniegs pilnīgu atbalstu un palīdzību sākot no žoga projektēšanas līdz pat uzstādīšanai un apkopei lietošanas laikā.

Tornado projektu asistenti ir pieejami visiem mūsu klientiem, tādējādi Jūs varat būt droši, ka iegādāsities visatbilstošāko produktu Jūsu vajadzībām.



Tehniskās specifikācijas

| Mezgli | Horizontālo stieņu skaits | Augšējās un apakšējās stieples diametrs (mm) | Vidējo stieņu diametrs (mm) | Attālums starp vertikālajām stieplēm (cm) | Ruļļa augstums (cm) | Ruļļa garums (m) | Aptuvenis ruļļa svars (kg) |
|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|---|---------------------|------------------|----------------------------|
| T200/16/30 > | 16 | 2.50 | 2.50 | 30 | 200 | 100 | 103 |
| T200/17/15 > | 17 | 2.50 | 2.50 | 15 | 200 | 100 | 151 |
| TL200/17/15 > | 17 | 2.00 | 2.00 | 15 | 200 | 100 | 107 |
| T200/17/30 > | 17 | 2.50 | 2.50 | 30 | 200 | 100 | 109 |
| T208/18/15 | 18 | 2.50 | 2.50 | 15 | 208 | 100 | 159 |
| TL208/18/15 | 18 | 2.00 | 2.00 | 15 | 208 | 100 | 113 |
| T208/18/30 | 18 | 2.50 | 2.50 | 30 | 208 | 100 | 117 |
| HT238/19/8 | 19 | 2.50 | 2.50 | 8 | 238 | 50 | 120 |
| T244/20/15 | 20 | 2.50 | 2.50 | 15 | 244 | 100 | 180 |
| TL244/20/15 | 20 | 2.00 | 2.00 | 15 | 244 | 100 | 128 |
| T244/20/30 > | 20 | 2.50 | 2.50 | 30 | 244 | 100 | 131 |
| T244/21/15 > | 21 | 2.50 | 2.50 | 15 | 244 | 100 | 186 |
| TVU193/11/60 > Tikai kamieļiem | 11 | 3.55 | 2.50 | 60 | 193 | 150.5 | 101 |
| TVU211/12/15 > | 12 | 3.55 | 2.50 | 15 | 211 | 140 | 182 |

KEY: > speciāls produkts

• Pēc Eiropas rekomendācijām infrastruktūras žogiem it jābūt vismaz 2 m augstumā un augstāk. Tornado var piedāvāt arī zemākus žogus, ja ir nepieciešamība



Tornado Wire Ltd

TIRDZNIECĪBA: Waterloo Road Estate • Bidford-on-Avon • Warwickshire • Lielbritānija • B50 4JH

Tel: 00 44 845071 0890 • Fakass: 00 44 845071 0891 • sales@tornadowire.co.uk • www.tornadowire.co.uk

Pārstāvja adrese: